

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

INA

Kugellager,
Wälzlager,
Gelenklager,



technische
Artikel und
Industriebedarf


FAG

2514 Traiskirchen, Johann-Foibner-Straße 9, Tel. 0 22 52 / 56 5 67, Fax 0 22 52 / 56 5 47
<http://www.lenhart-hasenoehrl.at/> e-mail: leha@chello-dsl.at

Sicherungsringe für Welle

Federstahl, phosphatiert, geölt.

DIN 472

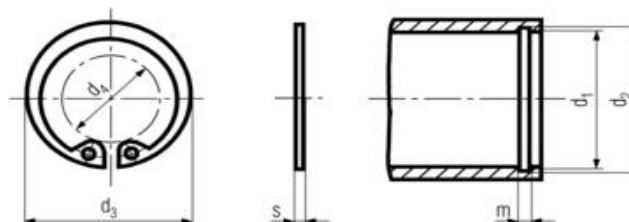

Art. Nr.:	d1 Nennmaß	d3	d2	s	m
J 8x0,8	8,00	8,70	8,40	0,80	0,90
J 9x0,8	9,00	9,80	9,40	0,80	0,90
J 10x1	10,00	10,80	10,40	1,00	1,10
J 11x1	11,00	11,80	11,40	1,00	1,10
J 12x1	12,00	13,00	12,50	1,00	1,10
J 13x1	13,00	14,10	13,60	1,00	1,10
J 14x1	14,00	15,10	14,60	1,00	1,10
J 15x1	15,00	16,20	15,70	1,00	1,10
J 16x1	16,00	17,30	16,80	1,00	1,10
J 17x1	17,00	18,30	17,80	1,00	1,10
J 18x1	18,00	19,50	19,10	1,00	1,10
J 19x1	19,00	20,50	20,00	1,00	1,10
J 20x1	20,00	21,50	21,00	1,00	1,10
J 21x1	21,00	22,50	22,00	1,00	1,10
J 22x1	22,00	23,50	23,00	1,00	1,10
J 23x1,2	23,00	24,60	24,10	1,20	1,30
J 24x1,2	24,00	25,90	25,20	1,20	1,30
J 25x1,2	25,00	26,90	26,20	1,20	1,30
J 26x1,2	26,00	27,90	27,20	1,20	1,30
J 27x1,2	27,00	29,10	28,40	1,20	1,30
J 28x1,2	28,00	30,10	29,40	1,20	1,30
J 29x1,2	29,00	31,10	30,40	1,20	1,30
J 30x1,2	30,00	31,10	31,40	1,20	1,30
J 31x1,2	31,00	33,40	32,70	1,20	1,30
J 32x1,2	32,00	34,40	33,70	1,20	1,30
J 33x1,2	33,00	35,50	34,70	1,20	1,30
J 34x1,5	34,00	36,50	35,70	1,50	1,60
J 35x1,5	35,00	37,80	37,00	1,50	1,60
J 36x1,5	36,00	38,80	38,00	1,50	1,60
J 37x1,5	37,00	39,80	39,00	1,50	1,60
J 38x1,5	38,00	40,80	40,00	1,50	1,60
J 40x1,75	40,00	43,50	42,50	1,75	1,85
J 42x1,75	42,00	45,50	44,50	1,75	1,85
J 44x1,75	44,00	47,50	46,50	1,75	1,85
J 45x1,75	45,00	48,50	47,50	1,75	1,85
J 47x1,75	47,00	50,50	49,50	1,75	1,85

Zwischengrößen, Sonderbreiten und Ausführungen aus Edelstahl auf Anfrage.

Lenhart & Hasenöhrl GmbH

INA

Kugellager,
Wälzlager,
Gelenklager,



technische
Artikel und
Industriebedarf


FAG

2514 Traiskirchen, Johann-Foißner-Straße 9, Tel. 0 22 52 / 56 5 67, Fax 0 22 52 / 56 5 47
<http://www.lenhart-hasenoehrl.at/> e-mail: leha@chello-dsl.at

Sicherungsringe für Welle

Federstahl, phosphatiert, gölt.

DIN 472

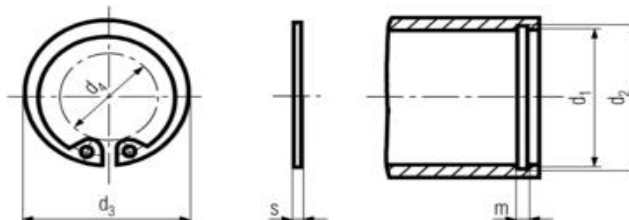

Art. Nr.:	d1 Nennmaß	d3	d2	s	m
J 48x1,75	48,00	51,50	50,50	1,75	1,85
J 50x2	50,00	54,20	53,00	2,00	2,15
J 52x2	52,00	56,20	55,00	2,00	2,15
J 54x2	54,00	58,20	57,00	2,00	2,15
J 55x2	55,00	59,20	58,00	2,00	2,15
J 56x2	56,00	60,20	59,00	2,00	2,15
J 58x2	58,00	62,20	61,00	2,00	2,15
J 60x2	60,00	64,20	63,00	2,00	2,15
J 62x2	62,00	66,20	65,00	2,00	2,15
J 63x2	63,00	67,20	66,00	2,00	2,15
J 65x2,5	65,00	69,20	68,00	2,50	2,65
J 68x2,5	68,00	72,50	71,00	2,50	2,65
J 70x2,5	70,00	74,50	73,00	2,50	2,65
J 72x2,5	72,00	76,50	75,00	2,50	2,65
J 75x2,5	75,00	79,50	78,00	2,50	2,65
J 78x2,5	78,00	82,50	81,00	2,50	2,65
J 80x2,5	80,00	85,50	83,50	2,50	2,65
J 82x2,5	82,00	87,50	85,50	2,50	2,65
J 85x3	85,00	90,50	88,50	3,00	3,15
J 88x3	88,00	93,50	91,50	3,00	3,15
J 90x3	90,00	95,50	93,50	3,00	3,15
J 92x3	92,00	97,50	95,50	3,00	3,15
J 95x3	95,00	100,50	98,50	3,00	3,15
J 98x3	98,00	103,50	101,50	3,00	3,15
J 100x3	100,00	105,50	103,50	3,00	3,15
J 102x4	102,00	108,00	106,00	4,00	4,15
J 105x4	105,00	112,00	109,00	4,00	4,15
J 110x4	110,00	117,00	114,00	4,00	4,15
J 115x4	115,00	122,00	119,00	4,00	4,15
J 120x4	120,00	127,00	124,00	4,00	4,15
J 125x4	125,00	132,00	129,00	4,00	4,15
J 130x4	130,00	137,00	134,00	4,00	4,15

Zwischengrößen, Sonderbreiten und Ausführungen aus Edelstahl auf Anfrage.